


## Technické parametry a nákres – tříkomorový septik k obetonování hranatý


Sortiment	Výška bez revizního komínu (mm)	Šířka - vnitřní rozměr (mm)	Délka - vnitřní rozměr (mm)	Výška revizního komínu (mm)	Průměr revizního komínu (mm)	Výška žeber - boční výztuhy nádrže
Septik k obetonování hranatý 2m <sup>3</sup>	1000	1000	2000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 3,4m <sup>3</sup>	1500	1500	1500	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 4m <sup>3</sup>	1500	1500	1800	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 6m <sup>3</sup>	2000	1500	2000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 8m <sup>3</sup>	2000	2000	2000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 10m <sup>3</sup>	2000	2000	2500	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 12m <sup>3</sup>	2000	2000	3000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 15m <sup>3</sup>	2000	2500	3000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 18m <sup>3</sup>	2000	3000	3000	200	600	100
Septik k obetonování hranatý 20m <sup>3</sup>	2000	3000	3500	200	600	100

Výškové umístění horní hrany nátokové trubky je standardně 20mm od horní hrany nádrže, horní hrana odtokové trubky je standardně 70mm od horní hrany nádrže. Toto umístění je pouze orientační, každý zákazník uvede do zaslaného schématu, které obdrží po objednání septiku, požadovanou polohu, výškové umístění a průměr nátoky a odtoku v rozmezí DN 100-150, výšku revizního komínu a další požadavky.

BOČNÍ POHLED

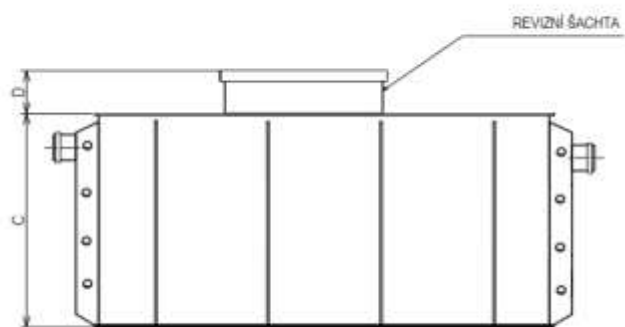

CELKOVÝ POHLED

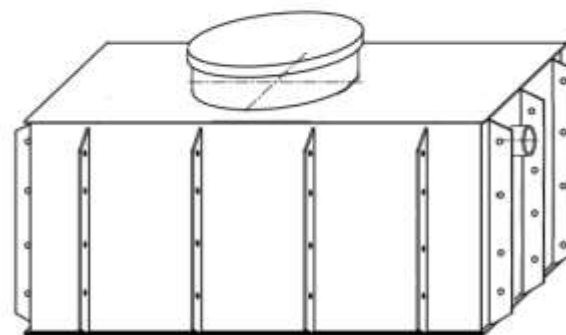

POHLED SHORA BEZ POKLOPU

